


UNAPRIJEĐENO

# SPITA® ResQ-tape® PROFESSIONALNO

Self-fusing silicone tape



- Izolira **12** Kilovolti (po sloju)
- Otporna na temperature do **260°C**
- Ostaje fleksibilna do **-90°C**
- Nikada ne postaje gumasta ili ljepljiva
- Samozavarivajuća
- Otporna na pritisak do **12 Bara** (s promjerom cijevi 25mm)

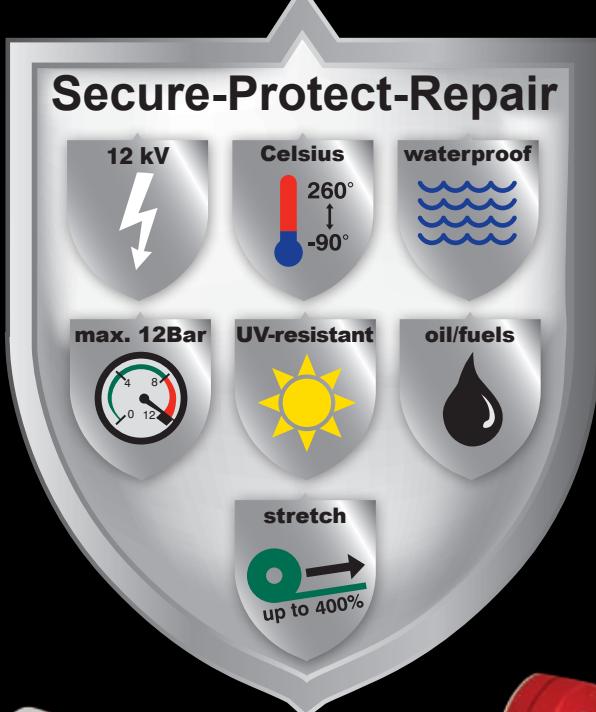

Trajno fleksibilna •

Može se primjeniti • pod vodom



UV otporna •

Rastezljiva • do **400%**



Vodootporna - • zrakonepropusna

Osigurava trajno • brtvljenje

Otporna na gorivo, ulje, • kiseline, otapala i sol

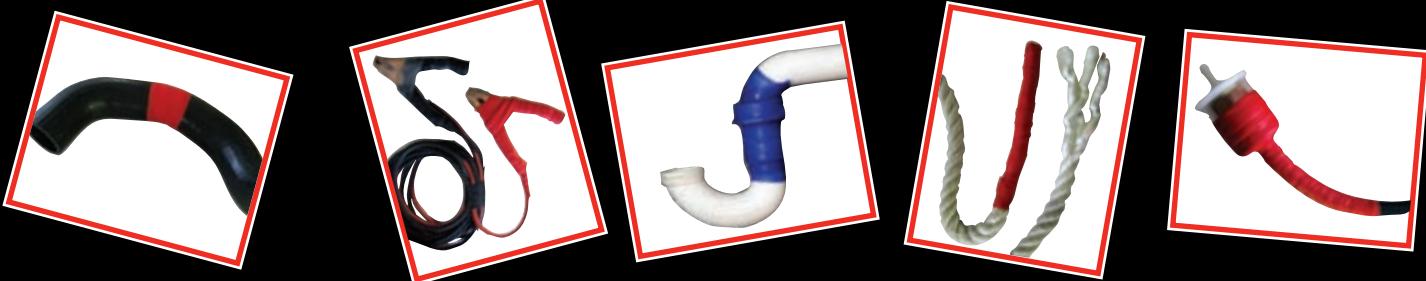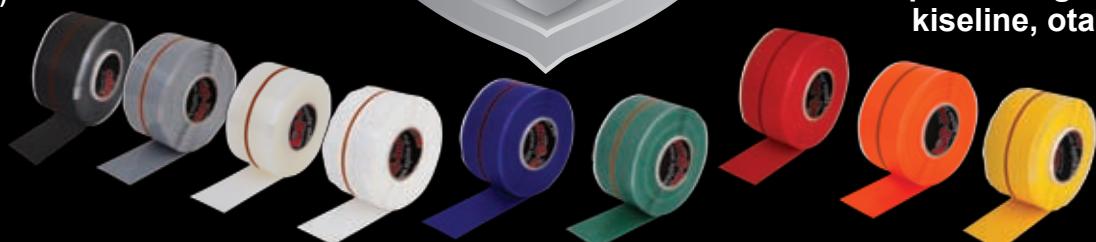

## **BRZA I JEDNOSTAVNA PRIMJENA:**





# SPITA® ResQ-tape®


**Self-fusing silicone tape**


  
HR1201

**SPITA ResQ-tape**, proizvedena od čistog silikona, je najsvestranija samozavarivajuća traka za popravke za hitne slučajeve i višenamjenske popravke. Ova traka je najsnažnija i najbrže zavarivajuća traka za popravke. Samo njenim rastezanjem i omatanjem oko predmeta brzo će se i jednostavno osigurati trajno, zrakonepropusno, vodootporno brtvljenje u samo nekoliko sekundi. Može se čak primjeniti na prljave i mokre površine bez prethodnog čišćenja. Ostat će fleksibilna i neće postati krhka nakon izloženosti suncu.

## UNIVERZALNA TRAKA ZA POPRAVKE

**SPITA ResQ-tape** služi za popravke kod curenja na cijevima, za podvodne popravke, na električnim cijevima, za omatanje drški alata, za spajanje predmeta i mnogo više. Jednostavno se uklanja i nikada neće ostaviti tragove.

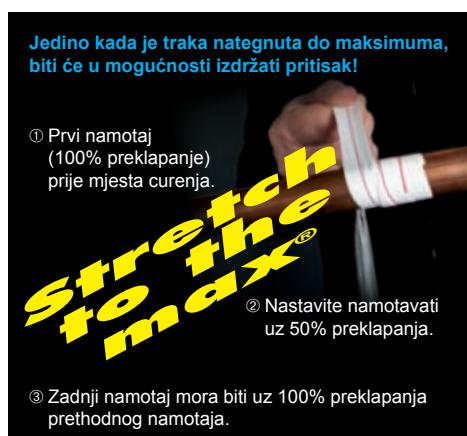

**US Military Spec**  
CID A-A-59163  
Type I & II (formerly  
MIL-I-46852C)



**UL Listed**  
SPITA ResQ-tape is UL  
(Underwriter Laboratories) Listed



① Prvi namotaj (100% preklapanje)  
prije područja izolacije.



② Nastavite namotavati  
uz 50% preklapanja.



③ Zadnji namotaj mora biti uz 100% preklapanja  
prethodnog namotaja i zatim stisnite sve  
prethodne namotaje.

**SPITA ResQ-tape ne treba jako rastezati da  
bi osigurala spoj, ipak, lagano rastezanje će  
ubrzati proces samozavarivanja.**



### SPITA ResQ-tape ima bezbroj načina primjene, evo nekoliko prijedloga:

- ✓ Hitni popravci na vozilima, strojevima i brodovima
- ✓ Omatanje drški alata kako se ne bi klizale u ruci
- ✓ Popravci oštećenja na crijevima i cijevima
- ✓ Za električnu izolaciju žica i konektora
- ✓ Za omatanje krajeva konopa
- ✓ Kao zaštita od korozije
- ✓ Na mokrim, prljavim i masnim površinama
- ✓ Za popravke pod vodom

Dimenzije: (širina x dužina x debljina) 25,4 mm x 3,6 mtr x 0,5 mm 50,8 mm x 3,6 mtr x 0,5 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shelf life >10 years when tape is stored  
in the dark at normal temperature!  
Lifespan after application >25 years.

Upozorenje:  
Crvena crta na traci garantira da je traka  
otporna na pritisak od **12 bara** i da izolira  
**12kV** po sloju.

Dostupno u sljedećim bojama:

CRNA CRVENA BIJELA PLAVA NARANČASTA ŽUTA ZELENA PROZIRNA SIVA



Za više informacija posjetite web stranicu:

[www.resqtape.eu](http://www.resqtape.eu)

[www.spita.eu](http://www.spita.eu)

G&G Trading International B.V.

Industrieweg 18-9, 3846 BD Harderwijk (NL)  
Tel.: +31 (0)341 - 41 49 93, E-mail: sales@spita.eu

Oprez: ovaj proizvod se prodaje bez jamstva, niti je izražena ili implicirana njegova pogodnost za određenu primjenu. Zato što su uvjeti i metode primjene izvan kontrole proizvođača, niti proizvođač niti distributer neće preuzeti odgovornost u slučaju pogrešne upotrebe ovog proizvoda. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na bilo kakve štete koje se mogu prouzročiti. **SPITA ResQ-tape** je zaštitni znak poduzeća G&G Trading International B.V., Harderwijk (NL).



Powered by