

IMPROVED

# SPITA ResQ-tape®

Self-fusing silicone tape





## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

- Один слой выдерживает **12 Вольт**
- Выдерживает до **+260 С**
- Не меняет структуры до **-90С**
- Не застывает/не твердеет
- Самовулканизируется
- Выдерживает давление до **12 бар**




- остается эластичной
- МОЖЕТ использоваться под водой
- не подвержена УФ лучам
- Растягивается до **400%**
- Водонепроницаема/герметична
- устойчива к маслу, топливу, соли, кислотам, растворителям

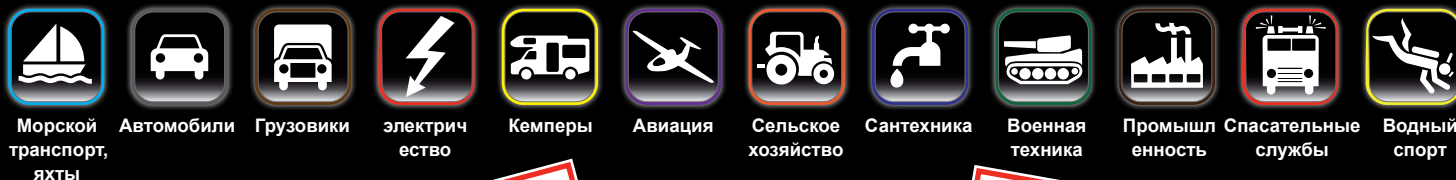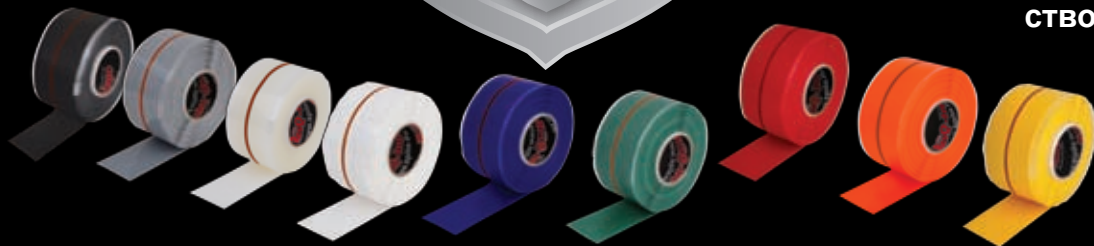

Морской транспорт, яхты | Автомобили | Грузовики | электричество | Кемперы | Авиация | Сельское хозяйство | Сантехника | Военная техника | Промышленность | Спасательные службы | Водный спорт



### БЫСТРО И ЛЕГКО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ



www.spita.eu

# SPITA ResQ-technology



# SPITA ResQ-tape<sup>®</sup> Self-fusing silicone tape

12RU01

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

**SPITA ResQ-tape**, изготовленная из чистого силикона, – это самая многофункциональная самовулканизирующаяся лента для чрезвычайных ситуаций и любых ремонтных работ. **SPITA ResQ-tape**, - это самая прочная, быстровулканизирующаяся ремонтная лента, которую можно использовать в очень суровых условиях. Растяните и оберните ее вокруг предмета, закрепив на себе, и она быстро и просто превратится в долговечное, герметичное, водонепроницаемое уплотнение буквально за секунды! Ее даже можно наносить на грязные и влажные поверхности без предварительной очистки. Лента остается эластичной и не растрескивается под воздействием солнечных лучей

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА

С помощью липкой ленты **SPITA ResQ-tape** вы можете мгновенно отремонтировать протекающую сантехнику и шланги, выполнять подводный ремонт, изолировать электропроводку или использовать ленту как усадочную обертку, обматывать ручки инструментов, соединять два отдельных предмета и многое другое! Кроме того, ленту можно использовать для ремонта под водой! лента **SPITA ResQ-tape** легко снимается и не оставляет следов!

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИ УТЕЧКЕ ДАВЛЕНИЯ

Лента может выдерживать давление только при максимальном растяжении!

- 1 Вначале сделайте один оборот (100-процентный нахлест) перед местом утечки.
- 2 Продолжайте обматывать с 50-процентным нахлестом.
- 3 Последний оборот должен полностью перекрывать предыдущий слой.

**US Military Spec**  
CID A-A-59163  
Тип I и II (ранее MIL-I-46852C)

**UL Listed**  
SPITA ResQ-tape включена в список UL (Underwriter Laboratories)



### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

- 1 Вначале сделайте один оборот (100-процентный нахлест) перед местом изоляции.
- 2 Продолжайте обматывать с 50-процентным нахлестом.
- 3 Последний оборот должен полностью перекрывать предыдущий слой и плотно стягивать все слои.

Для отвердевания **SPITA ResQ-tape** не нужно растягивать, однако небольшое растяжение позволит ускорить процесс отвердевания!



### SPITA ResQ-tape – лучшее решение:

- ✓ для срочного ремонта любых транспортных средств - как сухопутных, так и водных; для идеального захвата и предотвращения скольжения;
- ✓ использования в качестве аварийного ремня вентилятора или уплотнительного кольца;
- ✓ оплетки концов веревок;

- ✓ обеспечения водостойкости электрических соединений и терминалов;
- ✓ ремонта протекающих шлангов, труб и соединений;
- ✓ электрической изоляции проводов и соединений;
- ✓ маркировки линий и цепей;

- ✓ может использоваться под водой;
- ✓ может использоваться под водой;
- ✓ держите ее на борту на случай аварии;
- ✓ обматывания инструментов и ручек
- ✓ может использоваться даже на влажных, грязных и маслянистых поверхностях;

Размеры:  
(ширина x длина x толщина)  
25,4 мм x 3,6 м x 0,5 мм  
50,8 мм x 3,6 м x 0,5 мм

Срок годности более 10 лет при хранении в темном месте и при обычной температуре. Срок службы после применения – более 25 лет.

Внимание! Красная метка на ленте гарантирует, что лента выдерживает давление **12 бар** и изолирует **12 кВ** на каждый слой.

В продаже имеется лента следующих цветов:



Для более подробной информации посетите наш сайт:

[www.spita.eu](http://www.spita.eu)



G&G Trading International B.V.  
Industrieweg 18-9, 3846 BD Harderwijk (NL)  
Tel.: +31 (0)341 - 41 49 93, E-mail: sales@spita.eu

На продукт не даются ни явные, ни подразумеваемые гарантии относительно его пригодности к определенной цели. Поскольку условия и способы применения лежат вне контроля производителя, производитель и продавец не несут никакой ответственности за использование или неправильное использование данного продукта, включая, помимо прочего, косвенный ущерб. **SPITA ResQ-tape** – торговая марка компании G&G Trading International B.V., Harderwijk (Нидерланды).

Powered by